


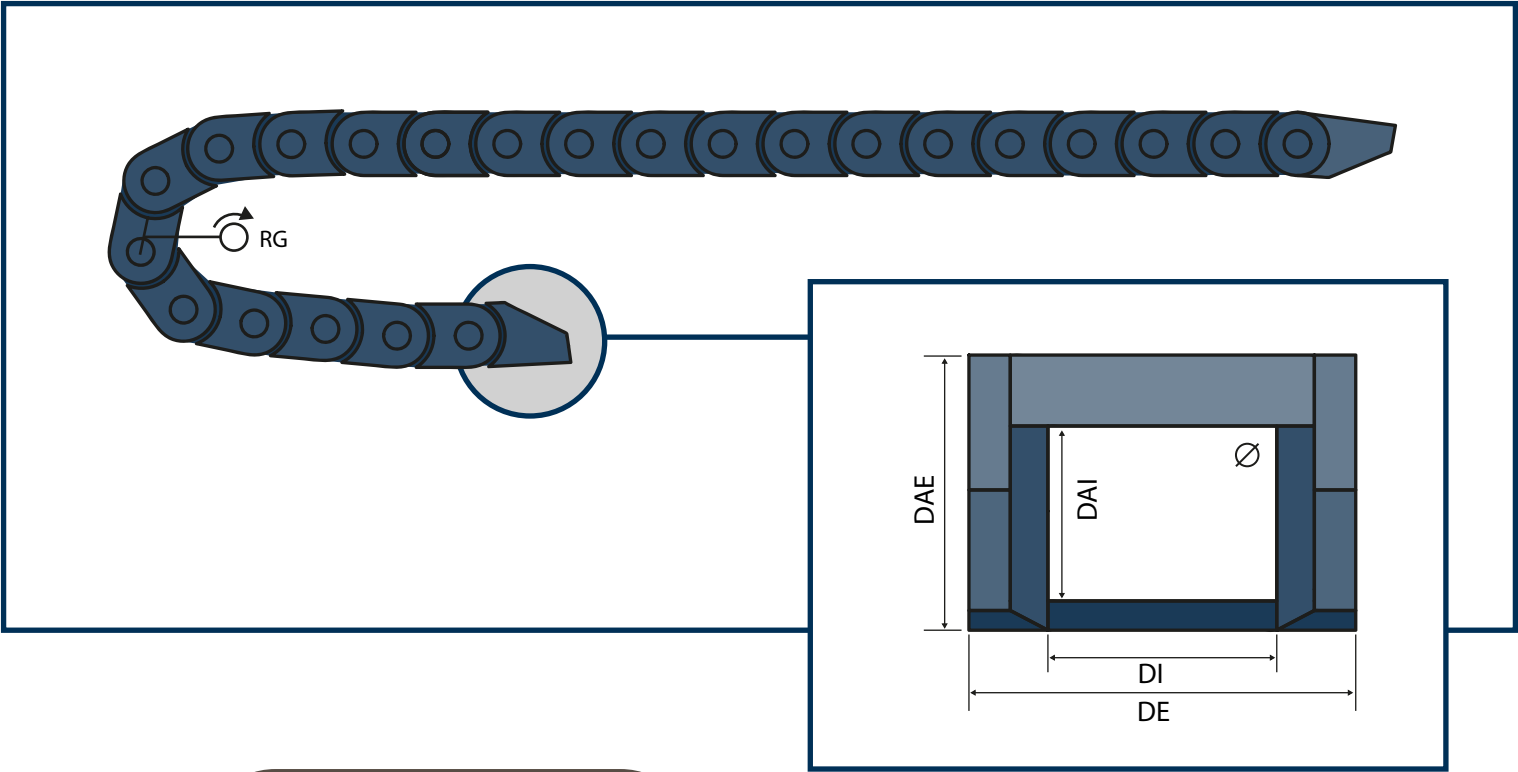

CADENAS ABIERTAS

MODELO	DE	DI	DAI	DAE	RG	TO	M	LC
CP1010CN	18.5 mm	10 mm	10 mm	14.2 mm	10 mm	-40° - 125°	Nylon	1000mm
CP1020CN	27.5 mm	20 mm	10 mm	15 mm	15 mm	-40° - 125°	Nylon	1000mm
CP1530CN	40.5 mm	30 mm	15 mm	20 mm	25 mm	-40° - 125°	Nylon	1000mm
CP1540CN	50.49 mm	15 mm	40 mm	21.8 mm	29mm	-40° - 125°	Nylon	1000mm
CP1837CN	47.52 mm	18 mm	37 mm	23.43 mm	31 mm	-40° - 125°	Nylon	1000mm
CP1850CN	60.41 mm	18 mm	50 mm	22.98 mm	32 mm	-40° - 125°	Nylon	1000mm
CP2050CN	72.3 mm	50.1 mm	21.2 mm	34.5 mm	34 mm	-40° - 125°	Nylon	1000mm
CP3050CN	71.3 mm	49.3 mm	30.5 mm	43.2 mm	43 mm	-40° - 125°	Nylon	1000mm
CP3550CN	27.2 mm	50 mm	35 mm	54.8 mm	55 mm	-40° - 125°	Nylon	1000mm
CP3575AN	102.8 mm	75 mm	35 mm	55 mm	65 mm	-40° - 125°	Nylon	1000mm

CADENAS CERRADAS

MODELO	DE	DI	DAI	DAE	RG	TO	M	LC
CP3550CN	27.2 mm	50 mm	35 mm	54.8 mm	55 mm	-20° - 125°	Nylon	1000mm
CP3575AN	102.8 mm	75 mm	35 mm	55 mm	65 mm	-20° - 125°	Nylon	1000mm

DE	Distancia Externa
DI	Distancia Interna
DAI	Distancia de Altura Interna
DAE	Distancia de Altura Externa
RG	Radio de Giro
LC	Largo de cadena
TO	Temperatura de Operación
M	Material de Fabricación

CONTACTANOS:

GDL
(33) 31 610 538



¡Escanee el código para ver el contenido adicional!



MODELO 10x10



MODELO 10x20



MODELO 15x30



MODELO 15x40



MODELO 18x37



MODELO 18x50

CADENAS PORTACABLES

FICHA TÉCNICA



MODELO 20x50



MODELO 30x50



MODELO 35x50



MODELO 35x75



MODELO 35x50



MODELO 35x75