


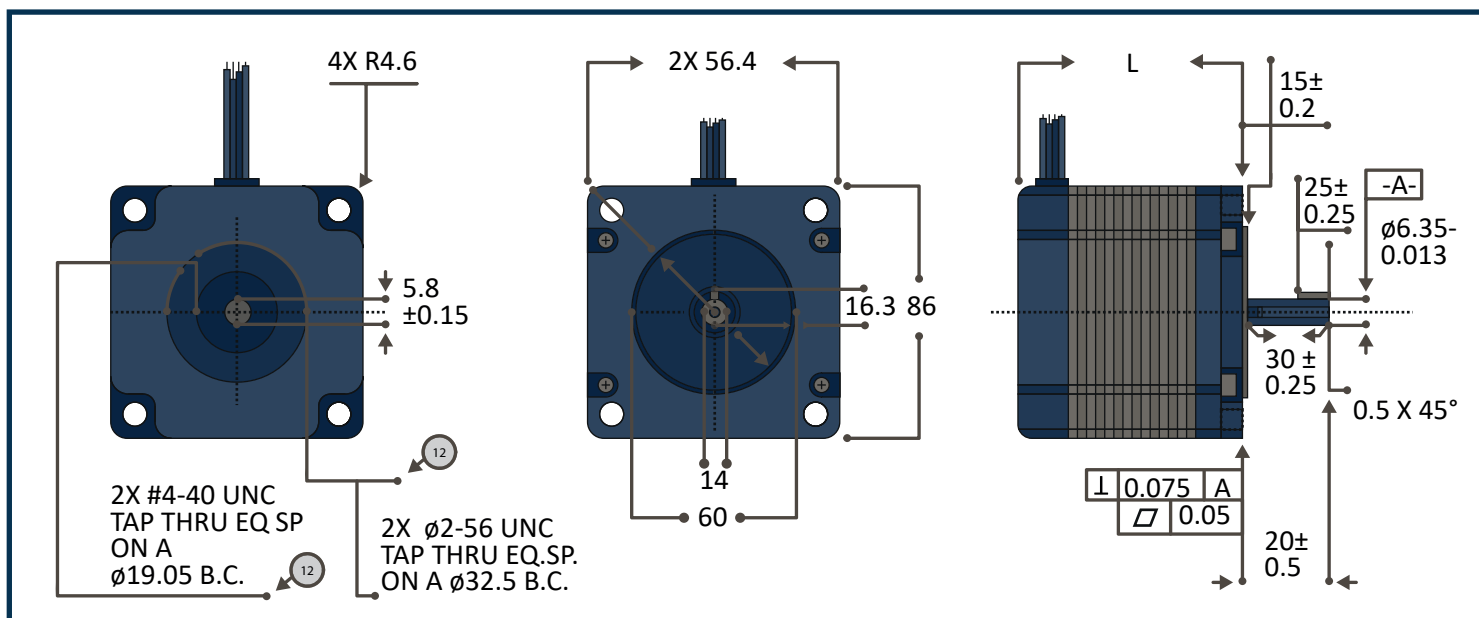

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

TORQUE	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	LONG/CABLE	TIPO
4.5Nm	2.40 kg	79mm	84mm	84mm	500mm	Bipolar
6.5Nm	3.10 kg	97mm	84mm	84mm	350mm	Bipolar
8.5Nm	3.80 kg	119mm	84mm	84mm	350mm	Bipolar
12Nm	4.80 kg	149mm	84mm	84mm	500mm	Bipolar

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

TORQUE	ANGULO /PASO	VOLTAJE	PAR DE RETENCIÓN	CORRIENTE NOMINAL	RESISTENCIA DE FASE	INDUCTANCIA
4.5Nm	1.8°	60v	640 oz-in	3.0A	1.0 ohms	7.8 0mH
6.5Nm	1.8°	60v	920 oz-in	3.0A	1.4 ohms	7.8 0mH
8.5Nm	1.8°	60v	1200 oz-in	3.0A	2.4 ohms	7.8 0mH
12Nm	1.8°	60v	1700 oz-in	3.0A	2.7 ohms	7.8 0mH

POLO DIAGRAMA DE CONEXIONES

POLO					
A	■	Negro	■	Rojo	
A-	■	Verde	■	Verde	
B	■	Rojo	■	Amarillo	
B-	■	Azul	■	Azul	

CONTACTANOS:

GDL
(33) 31 610 538


QRO
(44) 61 830 482




¡Escanear el código para ver nuestro tutorial de instalación!





MODELO 4.5Nm



MODELO 6.5Nm



MODELO 8.5Nm

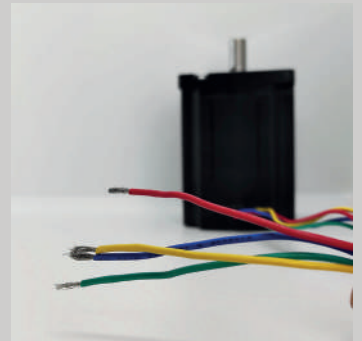

MODELO 12Nm

